

## AplaFill 3 în 1

Chit 3 în 1 pentru plăci de gips-carton

### PERFORMANȚE PRODUS:

- 3 în 1 pentru gips carton: lipire, șpăcluire și îmbinare rosturi;
- Nu scade în rost după uscare;
- Nu fisurează.

### UTILIZĂRI:

Se utilizează la interiorul clădirilor pentru umplerea rosturilor de la plăcile de gips - carton și pentru finisarea acestora prin șpăcluire (gletuire) pe întreaga suprafață. **AplaFill 3 în 1** poate fi folosit pentru fixarea profilelor de colț din aluminiu, elementelor decorative de ipsos (ștucaturi), pentru lipirea benzii de colț din hârtie cu aluminiu și pentru lipirea plăcilor de gips-carton pe pereți (dar nu și pe tavane) atunci când nu este posibilă folosirea profilelor metalice.

### DATE TEHNICE:

Proportie apă/sac 5 kg: 2 litri

Proportie apă/sac 20 kg: 8 litri

Timp de lucru: 120 min

Grosime strat: 0,5 ÷ 4 mm

Timp de uscare: 2 zile / grosime strat 4 mm

### APLICARE PRODUS:

Pasta de **AplaFill 3 în 1** se aplică în rost utilizând un șpaclu metalic, iar peste cordonul de pastă astfel rezultat se aplică o bandă de armare din fibră de sticlă, pe toată lungimea rostului;

Pentru a utiliza **AplaFill 3 în 1** ca adeziv pentru lipirea plăcilor de gips - carton pe perete, pasta se aplică în puncte pe spatele plăcilor folosind o mistrie.

### CONSUM

0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>

### TERMEN DE VALABILITATE

12 luni


### AMBALĂRI

Saci: 5 kg și 20 kg

### RECOMANDĂRI

Amorsează cu **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior și finisează cu vopselele lavabile de interior **APLA**. Pentru suprafețe de beton sau alte suprafețe lucioase, amorsează cu **AplaFill** amorsă de contact.

Singurul chit 3 în 1 pentru plăci de gips-carton!

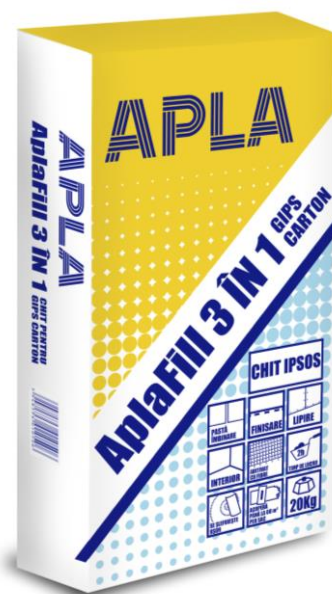

## CHIT IPSOS



Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.

[www.fabryo.com](http://www.fabryo.com)