



## AplaFill FINISAJ

Glet de finisaj pe bază de ciment alb pentru interior

### PERFORMANȚE PRODUS:

- Alb
- Reduce substanțial consumul de vopsea lavabilă
- Se șlefuiște ușor

### UTILIZĂRI:

Pentru finisarea gleturilor de încărcare, a tinciurilor și a tencuielilor mecanizate pe bază de ipsos, necesar înaintea aplicării vopselelor lavabile sau a tapetului. Se utilizează la interiorul clădirilor civile și industriale, pe pereți sau tavane. **AplaFill** se șlefuiște ușor după întărire și crează o suprafață perfect albă, netedă, fină și fără pori, ajutând substanțial la reducerea consumului de vopsea.

### DATE TEHNICE:

Proporție apă/sac 5 kg: 2 litri

Proporție apă/sac 20 kg: 8 litri

Proporție apă/sac 25 kg: 10 litri

Timp de lucru: cca. 4 ore

Grosime strat: 1 mm

Timp de uscare: minim 2 zile

### APLICARE PRODUS:

**AplaFill** se aplică pe stratul suport cu o gletieră metalică sau mecanizat.

### CONSUM

0,8 kg/m<sup>2</sup> în strat de 1 mm grosime

### TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

### AMBALĂRI

Saci: 5 kg, 20 kg, 25kg\*


\* ambalaj destinat canalului B2B

### RECOMANDĂRI

Aplică **AplaFill** glet de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb în sistem cu **AplaFill** glet de încărcare pe bază de ipsos, amorsează cu **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior și finisează cu vopselele lavabile de interior **APLA**.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.  
[www.fabryo.com](http://www.fabryo.com)

**Superlucrabilitate!**

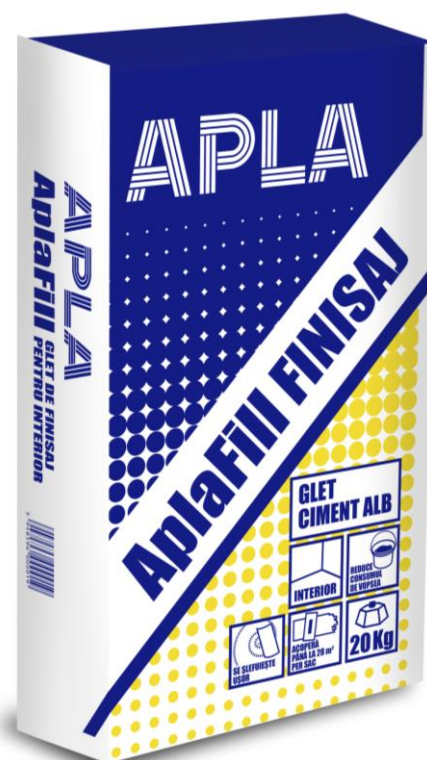

**GLET  
CIMENT ALB**

