

AplaNivello TI

Șapă autonivelantă pentru trafic intens

PERFORMANȚE PRODUS:

- Aplicare la interior și exterior;
- Aplicare în strat gros de maxim 30mm;
- Conține fibre sintetice de armare;
- Rezistență la compresiune foarte mare.

UTILIZĂRI:

Se utilizează pentru finisarea suprafeței pardoselilor, în vederea aplicării tuturor tipurilor de acoperiri, inclusiv parchet natural (din lemn masiv), parchet triplu-stratificat, parchet laminat, covoare PVC, linoleum, mochetă sau pozării de plăci ceramice în spații interioare sau exterioare, fără umiditate permanentă.

DATE TEHNICE:

Proporție apă/sac 24 kg: 5 litri

Timp de lucru: cca. 30 min. din momentul preparării cu apă

Grosime strat: 2 ÷ 30 mm

Timp de uscare necesar pt circulare ușoară: cca. 4-6 ore

Timp de uscare necesar înaintea acoperirii cu gresie sau parchet laminat: cca. 24 ore

Timp de uscare necesar înaintea acoperirii cu mochetă, linoleum sau PVC: min. 48 ore

Timp de uscare necesar înaintea acoperirii cu parchet natural: min. 3 zile; rezistența maximă se obține după min. 28 zile de la turnare.

APLICARE PRODUS:

Produsul trebuie aplicat în cca. 30 de minute din momentul preparării cu apă, așa încât este recomandat să existe 2 operatori, unul care prepară material în timp ce celălalt aplică.

CONSUM

1,5 kg/m² pentru fiecare 1 mm grosime

TERMEN DE VALABILITATE

Produsul păstrat în sacul nedesfăcut poate fi folosit până la data inscripționată pe ambalaj


AMBALĂRI

Sac: 24 kg

RECOMANDĂRI

Aplică **AplaNivello** șapă autonivelantă pentru trafic intens în sistem cu **AplaHydroStop** amorsă universală și cu adezivul **AplaFix**, iar în spații umede protejează suprafața rezultată cu **AplaHydroStop 2K Flex**, membrană hidroizolatoare flexibilă bicomponentă, iar pe terase cu **AplaHydroStop Reflecta**.

Rezistență mare la compresiune!

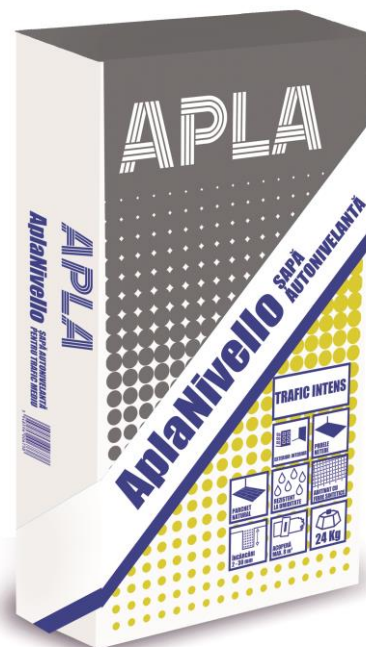

TRAFIC INTENS



Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.

www.fabryo.com sau www.apla.ro