

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 180-2014

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaHydroStop 2K Flex

Numarul de identificare al lotului, data producției și data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Descriere conform standardului SR EN 1504-2 : PI-A Produs pentru protecția suprafeței-acoperire pentru protecția suprafețelor la infiltrație.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

Fabryo Corporation SRL cu sediul în Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.00;

Fax: (+4)021.405.50.10, relatiiclienti@fabryo.com, www.fabryo.com.

Punct de lucru (fabricație): Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4 de atestare a conformității

6a. Standard armonizat: SR EN 1504-2: 2005

În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Fabryo Corporation SRL a efectuat Testele inițiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 și menține un sistem de Control al Producției în Fabrică (FPC), conform cu cerințele din SR EN 1504-2 și SR EN ISO 9001.

6b. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu este cazul

7. Performanța declarată :

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată Documentație tehnică specifică
Absorbție capilară și permeabilitate la apă	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	SR EN 1504-2: 2005
Permeabilitatea la vaporii de apă	$5\text{m} \leq S_D \leq 50 \text{ m}$ (clasa II-semipermeabil)	SR EN 1504-2/ SR EN ISO7783
Permeabilitatea la CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$	SR EN 1504-2/ SR EN 1062-6
Aderența prin încercare de smulgere	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1504-2/ SR EN 1062-11
Aderența la suport după compatibilitate termică, fără influența sarurilor de dezghețare	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	SR EN 1504-2/ SR EN 1062-11
Substanțe periculoase	A se vedea fișa cu date de securitate	SR EN 1504-2: 2005


8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate
(numele și funcția)

Fabryo Corporation SRL : Popești-Leordeni, 11.03.2020
(locul și data)

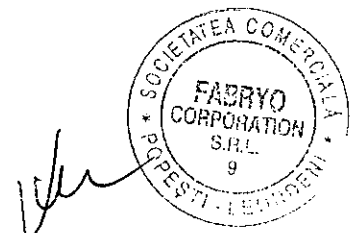

(semnatura)