

## AplaFix

Adeziv și masă de șpaclu pentru polistiren expandat

### PERFORMANȚE PRODUS:

- Aditivat cu fibre;
- Pentru polistiren expandat;
- Aderenta foarte bună;

### UTILIZĂRI:

Se utilizează pentru izolarea termică la pereții exteriori ai clădirilor, atât ca adeziv pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat pe suport mineral cât și ca masă de șpaclu pentru nivelarea plăcilor termoizolante de polistiren expandat cu înglobarea de plasă din fibre de sticlă. Este un produs pe bază de ciment flexibilizat, ce conține fibre sintetice pentru o rezistență superioară în timp. **AplaFix** are o aderență foarte bună la polistirenul expandat cât și la suporturi minerale, fiind ușor de aplicat și de nivelat.

### DATE TEHNICE:

Proporție apă/sac 25 kg: 5,5 – 6 litri

Timp de lucru: 2 – 4 ore

Fixare dibluri: după 24 ore

Timp de uscare: min. 7 zile

### APLICARE PRODUS:

**AplaFix** se aplică pe stratul suport cu o gletieră metalică.

### CONSUM

Lipire: 3-4 kg/m<sup>2</sup> pentru lipire

Masă de șpaclu: 3-4 kg/m<sup>2</sup> pentru masa de șpaclu

### TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

### AMBALĂRI


Saci: 25 kg

### RECOMANDĂRI

Izolează pereții cu polistirenul expandat **AplaEfoam** în sistem cu adezivul și masa de șpaclu **AplaFix**, amorsează suprafața cu **AplaTencoGrund** și finisează cu tencuiala decorativă **AplaTencoPlast** sau **AplaTencoSoclu**.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.  
[www.apla.ro](http://www.apla.ro)

Rezistență superioară în timp!

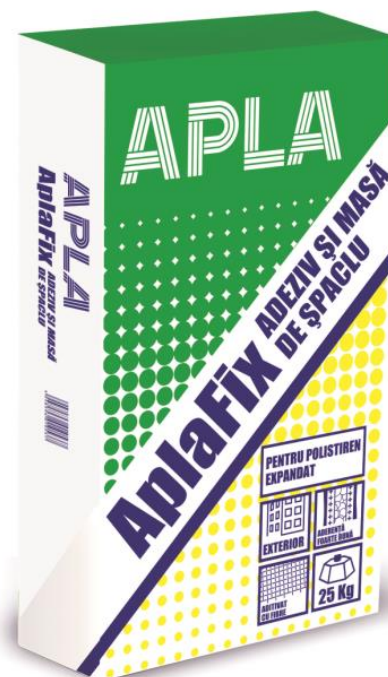

PENTRU POLISTIREN  
EXPANDAT



EXTERIOR



ADERENȚĂ  
FOARTE BUNĂ



ADITIVAT  
CU FIBRE



25 Kg