

## AplaNivello TM

### Șapă autonivelantă pentru trafic mediu

#### PERFORMANȚE PRODUS:

- Aplicare în strat gros de maxim 40 mm;
- Întărire rapidă cca. 2 ore;
- Risc minim de fisurare.

#### UTILIZĂRI:

Este utilizată pentru nivelarea suprafeței pardoselilor în vederea aplicării de parchet laminat, mochetă, covoare de PVC, linoleum sau pozării de plăci ceramice în spații interioare cu umiditate normală ( camere de locuit, birouri, holuri etc). Poate fi utilizat și peste sistemele de încălzire în pardoseală precum și în spații unde umiditatea poate fi crescută: bucătării, balcoane închise, băi prevăzute cu scurgere în pardoseală.

#### DATE TEHNICE:

**Proporție apă/sac 24 kg:** 6 litri

**Timp de lucru:** cca. 30 min. din momentul preparării cu apă

**Grosime strat:** 2 ÷ 40 mm

**Timp de uscare necesar pt circulare ușoară:** cca. 4-6 ore

**Timp de uscare necesar înaintea acoperirii cu gresie sau parchet laminat:** cca. 72 ore

**Timp de uscare necesar înaintea acoperirii cu mochetă, linoleum sau PVC:** cca. 7 zile

#### APLICARE PRODUS:

Produsul trebuie aplicat în cca. 30 de minute din momentul preparării cu apă, așa încât este recomandat să existe 2 operatori, unul care prepară material în timp ce celălalt aplică.

#### CONSUM

1,5 kg/m<sup>2</sup> pentru fiecare 1 mm grosime

#### TERMEN DE VALABILITATE

Produsul păstrat în sacul nedesfăcut poate fi folosit până la data inscripționată pe ambalaj.


#### AMBALĂRI

Sac: 24 kg

#### RECOMANDĂRI

Aplică **AplaNivello** șapă autonivelantă pentru trafic mediu în sistem cu **AplaFill** amorsă de contact și adezivul **AplaFix**, iar în spații umede protejează suprafața rezultată cu pasta hidroizolatoare **AplaHydroStop 1K Flex**.

Întărire rapidă!

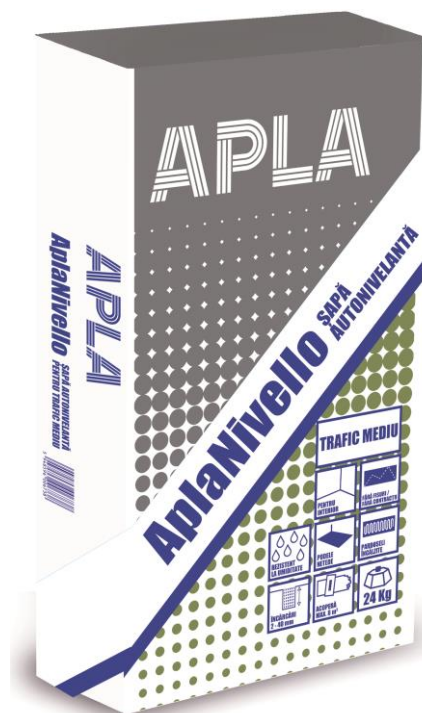

## TRAFIC MEDIU



Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.

[www.fabryo.com](http://www.fabryo.com) sau [www.apla.ro](http://www.apla.ro)